


Kurzbeschreibung GeoCollection / ab Version 1.00

Das Skript ist nur in der Umgebung der Software *FixFoto* - mind. Version 3.40 - lauffähig. Es kann nach dem Import in der Kategorie "GPS" aufgerufen werden.

Funktion

Das Skript dient der Sammlung von GPS-Daten in einer Liste um später diese Daten in ausgewählte Bilder einzutragen.

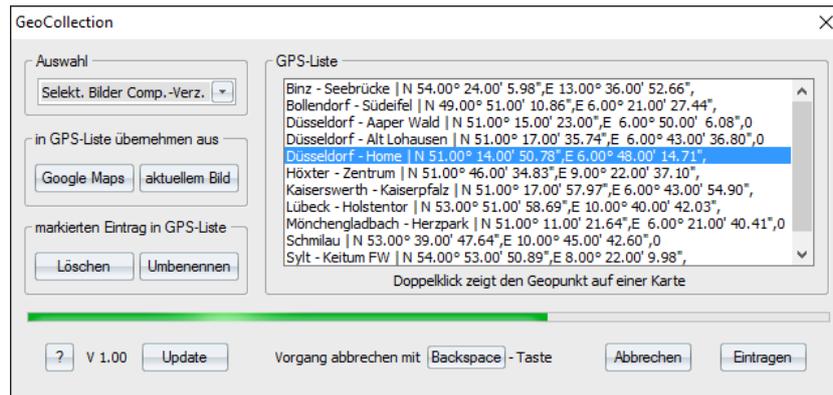

Auswahl


Zum Eintragen einer markierten Date aus der GPS-Liste kann man wahlweise das aktuelle Bild auf der Arbeitsfläche, oder alle Bilder bzw. die selektierten Bilder im aktuellen Computerverzeichnis oder der aktuellen Bilderliste auswählen.

in GPS-Liste übernehmen

GPS-Daten können auf zwei verschiedene Weisen in die GPS-Liste übernommen werden.

Google Maps

Bei aktivem Internetanschluss wird die Internetseite Google Maps aufgerufen. Dort sucht man den gewünschten Ort und klickt ihn mit der rechten Maustaste an. Im Kontextmenü wählt man "Was ist hier?" und bekommt unten in einem Kästchen die Adresse und Koordinaten angezeigt.

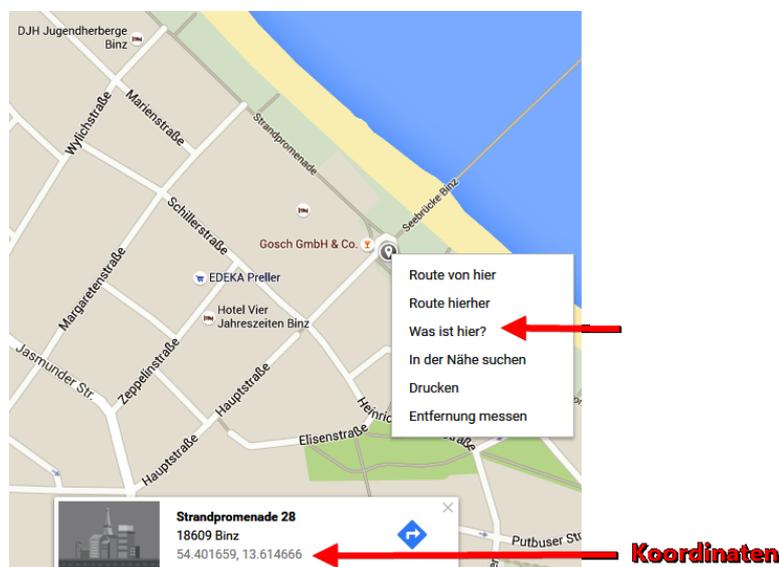

Klickt man dann die Koordinaten an, können sie links oben markiert und mit der Tastenkombination **Strg** + **C** kopiert werden.

☰ 54.401659, 13.614666




Achtung:

Das Skript bewegt sich in einer Endlosschleife, bis Daten in die Zwischenablage gespeichert werden. Soll der Vorgang vorher abgebrochen werden, ist dies mit Betätigung der Taste **BACKSPACE** möglich; automatisch abgebrochen wird nach 90 sec.

Leider ändert Google ab und zu die Map-Seite. Wichtig ist die Übernahme der geodätischen Koordinaten in den Zwischenspeicher.


Nach der Übernahme der Koordinaten in den Zwischenspeicher, wird man aufgefordert eine Bezeichnung für die Geodate einzugeben.

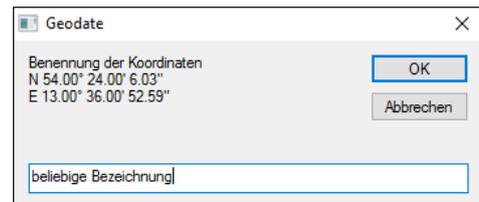

Mit (OK) wird die Geodate mit vorangestellter Bezeichnung alphabetisch sortiert in die GPS-Liste eingetragen.

Aktuellem Bild

Wenn ein Bild mit GPS-Daten im Exif-Datenblock auf die Arbeitsfläche geladen ist, wird diese Date ausgelesen und man wird aufgefordert eine Bezeichnung dafür einzugeben.

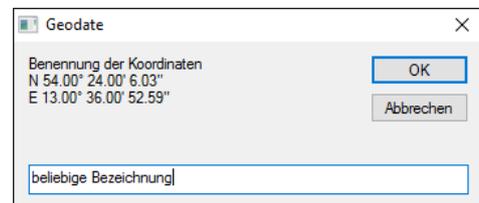

Mit (OK) wird die Geodate mit vorangestellter Bezeichnung alphabetisch sortiert in die GPS-Liste eingetragen.

markierten Eintrag in GPS-Liste **Löschen**

Mit Anklicken wird der markierte Eintrag in der GPS-Liste gelöscht.

markierten Eintrag in GPS-Liste **Umbenennen**


Nach Anklicken kann der markierte Eintrag in der GPS-Liste umbenannt werden.

GPS-Liste

Die GPS-Liste zeigt nach ihrer Bezeichnung alphabetisch sortiert alle gesammelten Geodaten. Will man sich zur Kontrolle eine Date auf einer Karte ansehen, genügt ein Doppelklick.

Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung.

Den Typ der Karte und den Zoomfaktor kann man einstellen.

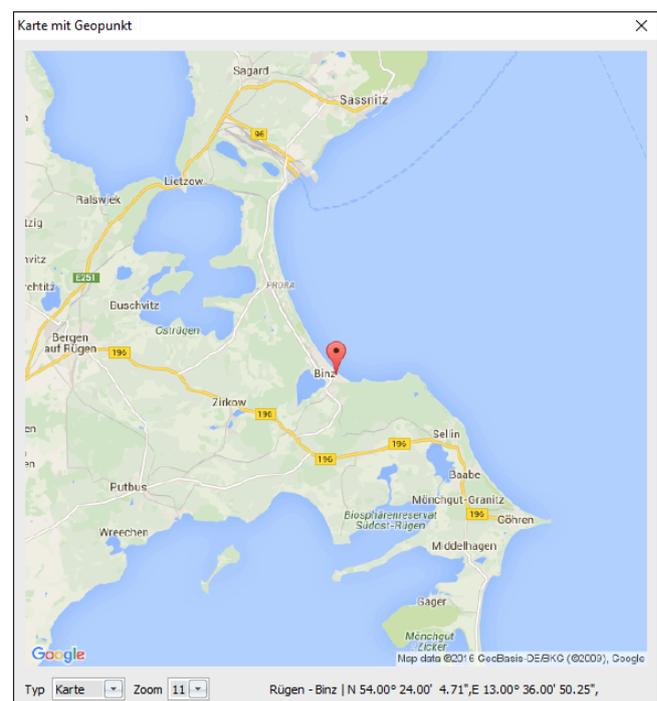

Weitere Befehle

Fragezeichen

Mit dem wird die vorliegende Kurzbeschreibung aufgerufen.

Update

Unten links wird neben dem , das dem Aufruf der vorliegenden Kurzbeschreibung dient, die Versionsnummer des installierten Skripts angezeigt, z.B. "V 2.00". Wird der daneben liegende Button angeklickt, wird per Internetverbindung versucht auf die Downloadseite des Skripts zuzugreifen und die dort aktuell angebotene Versionsnummer auszulesen. Ist diese aktueller, wird angeboten die Internetseite aufzurufen. Bei Zustimmung wird das Skript beendet und die Downloadseite im Standardbrowser angezeigt. Jetzt kann manuell die neuere Version herunter geladen und installiert werden.

Abbrechen

Mit oder dem Kreuz oben rechts wird das Skript vorzeitig beendet.

Eintragen

Bei Betätigung von wird die in der GPS-Liste markierte Geodate in die ausgewählten Bilder eingetragen. Der Fortschritt wird als Balken angezeigt. Der Vorgang kann mit der -Taste abgebrochen werden.

Voraussetzung für den Eintrag ist jeweils ein im Bild vorhandener Exif-Datenblock. Fehlt dieser, wird das Bild übersprungen.

Am Schluss wird angezeigt, bei wie vielen Bildern der Eintrag erfolgreich war.

Deinstallation

Wird die Entfernung des Skripts gewünscht, kann mit der Tastenkombination + eine Löschroutine aufgerufen werden. Es wird geprüft, ob das zugehörige zip-Archiv im Skriptordner abgelegt ist. Wenn ja, wird vor dem Löschen angeboten, davon eine Sicherheitskopie an einem beliebigen Speicherort abzulegen. Dann werden nacheinander die Skriptdatei, die in der Registry dazu gehörenden Daten und eventuelle Zusatzdateien gelöscht. Abschließend wird die FixFotoScript.ini bereinigt.

Nach manueller Durchführung einer *Automatischen Skriptkonfiguration* ist das Skript mit allen Komponenten aus der FixFoto-Umgebung entfernt.

Benutzung des Skripts auf eigene Gefahr!

Copyright Harald Maeckler